




Pompa M 47.6 RZ

**Autotelaio 4 assi
Motorizzazione PTO
Gruppo Pompante 2320**

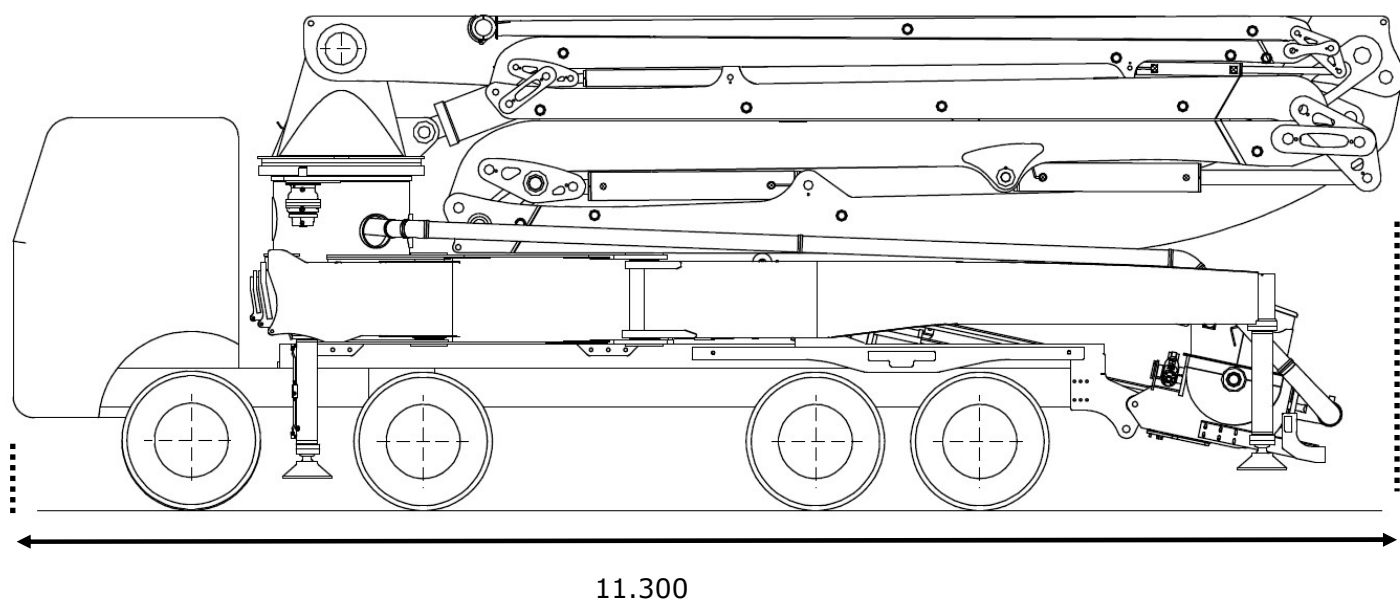

Dotazioni di serie


- Radiocomando proporzionale.
- Vibratore elettrico.
- Lubrificazione centralizzata del gruppo di pompaggio.
- Lubrificazione automatica ad olio dei pistoni.
- Piastre di appoggio stabilizzatori.
- Faro di illuminazione tramoggia.
- Accessori per lavaggio.
- Pompa acqua alta pressione.
- Display con parametri di funzionamento e diagnostica
- Remote service



Caratteristiche principali



- telaio strutturato per elevata resistenza alle sollecitazioni torsionali.
 - Stabilizzazione orientabile anteriore e sfilabile posteriore con ingombro minimo.
 - Braccio 47 metri a 6 sezioni con ripiegamento a RZ , tubazione diametro 125-112.
 - Comando degli elementi del braccio in modalità multipla e proporzionale.
 - Controllo proporzionale della portata di calcestruzzo.
 - Valvole di sicurezza sui cilindri del braccio direttamente flangiate.
 - Motorizzazione con presa di forza dall' autocarro .
- Tubazione calcestruzzo senza tubi sago-

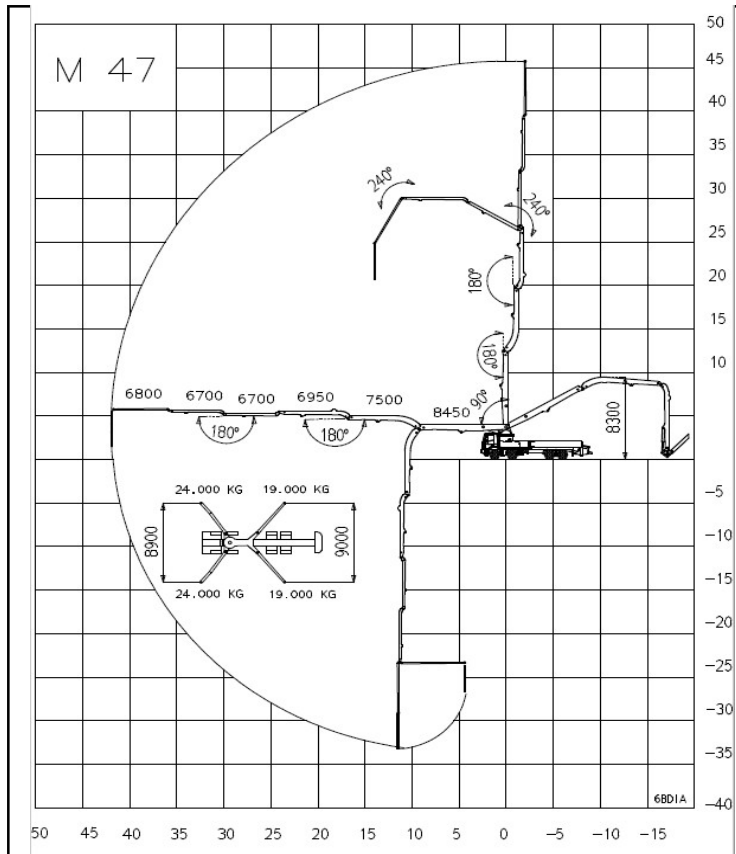

Braccio M 47.6 RZ

tipo di braccio	6 sez. a RZ inferiore
altezza verticale	47 m
max. distanza orizzontale	43.2 m
altezza min. apertura	8,3 m


Angoli rotazione

1° elemento	96°
2° elemento	180°
3° elemento	180°
4° elemento	240°
5° elemento	180°
6° elemento	240°
rotazione di base	370°

Dati Tecnici

Stabilizzatori	4 a sfilamento idraulico
Base stabilizzazione	8.9 / 9 m
Diametro tubazione	125 mm
Lunghezza tubo terminale	4 m
Velocità di rotazione	0,3 giri/min
max pressione idraulica	350 bar
Cilindrata pompa idraulica	40 cc
Tensione impianto elettrico	24 Volt

PRESSIONE SUL CALCESTRUZZO BAR

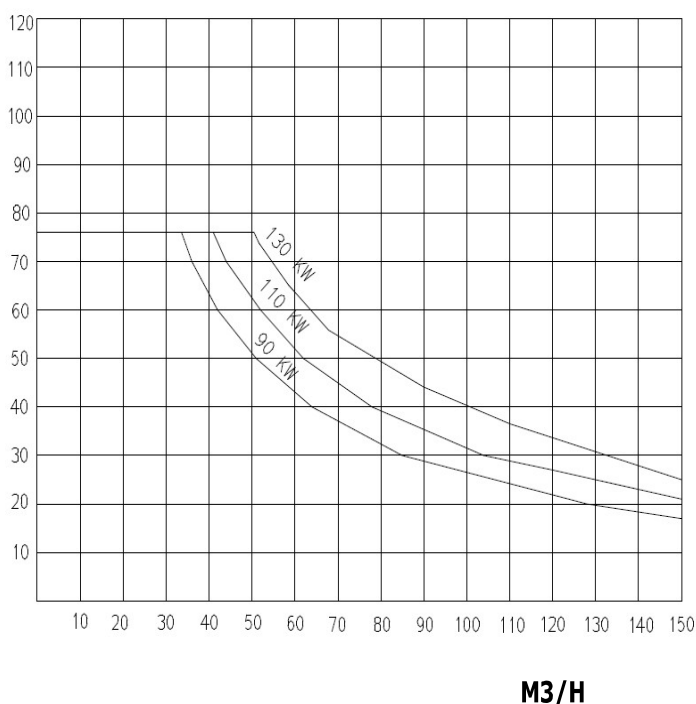

Gruppo pompante 2320

Dati Tecnici

Produzione oraria	150 M3/H
Pressione sul CLS	76 bar
Cicli massimi	30 min-1
Cilindri di pompaggio	2 con valvola ad "S"
Diametro cilindri	230X2000 mm
Capacità tramoggia	0,5 M3
Velocità mescolatore	20 min-1
Serbatoio acqua	1200 L
Tipo pompa idraulica	pompa a pistoncini
Diametro tubazione uscita tramoggia	7"

Scelta autocarro (requisiti minimi)

Peso totale attrezzatura indicativo 37 ton
Montaggio su telaio 4 assi passo minimo 5000 mm